

## SMLOUVA O DÍLO

č. 187 /OIRM/2020  
(schválena RM dne 27. 1. 2020, č. usn. 68/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**  
sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
zastoupený: Josefem Skalou, jednatelem  
IČO: 26342812  
DIČ: CZ26342812  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  
zapsaný u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C14184  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

#### 1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Josef Skala, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Pavel Bureš a Ing. Eva Černá, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Tomáš Duzbaba, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

#### 1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Čestmír Kabátník, Aspira projekční atelier, náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, IČO 11297441, ze října 2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

#### 2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

### III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 31. 3. 2020, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II ve lhůtě 9 měsíců od zahájení stavebních prací.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodloužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

### IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena celkem**

**7 750 000 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případně méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

## V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

### **Faktura musí zejména obsahovat:**

pořadové číslo dokladu  
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ  
DIČ plátce  
předmět prací a den plnění  
den odeslání faktury a datum její splatnosti  
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena  
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodrží jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:  
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,  
přehled všech provedených zkoušek jakosti,  
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,  
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatel je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcem sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

- 6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.
- 6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.
- 6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
- 6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po



dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen provést taková bezpečnostní opatření, která nebudou bránit veřejnosti v přístupu do provozoven a obchodů. Pokud bude nutné přístup do provozoven a obchodů z důvodu probíhající stavby omezit nebo přístupu zcela zabránit, může tak zhotovitel učinit pouze na dobu nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky provozoven o případném omezení přístupu alespoň s 14 denním předstihem.

## VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 350 000 Kč („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 192019, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou

na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umožení jakéhokoliv zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umožení zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukazáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

## VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

## IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

## X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebenění součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

## XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přijímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

## **XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelům ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.

Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.

Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

### XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejdříve dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.


13.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1      Položkový rozpočet stavby  
Příloha č. 2      Časový harmonogram prací

25-02-2019

V Příbrami dne .....

za objednatele:



město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:

 **SILNICE  
NEPOMUK**  
s.r.o.  
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty  
IČ: 263 42 812; www.silnice.cz

.....  
**SILNICE NEPOMUK**  
Josef Skala, jednatel

## **PŘÍLOHY**

- Příloha č. 1      Položkový rozpočet stavby**
- Příloha č. 2      Časový harmonogram prací**

# SEKAPITULACE STAVBY

R-O-2018064

Objekt: **Stavba: Úprava veřejného prostranství pěší zóny CII**

KSO:  
Místo: Píbram

CC-CZ:  
Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel:  
Město Píbram, Tyršova 108, 261 01 Píbram

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Počty 513, 33601 Nepomuk

IČ: 263 42 812  
DIČ: CZ263 42 812

Projektant:  
ASPIRA projekční ateliér

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 750 000,00**

DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	7 750 000,00
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
1 627 500,00
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 377 500,00**



**SILNICE  
NEPOMUK**  
s.r.o.  
CZ - 336 01 Nepomuk, U  
Počty 513, IČ: 263 42 812, www.silnice.cz



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-O-2018064

**Stavba:** Úprava veřejného prostranství pěší zóny CH

Místo: Přibram

Datum: 5. 11. 2018

Zadavatel: Město Přibram, Tyršova 108, 261 01 Přibram

Projektant: ASPIRA projekční ateliér

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK a.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>7 750 000,00</b>	<b>9 377 500,00</b>
00	VRN	139 592,02	168 906,34
01	SO 01 Zpevněné plochy	4 924 987,98	5 959 235,46
02	SO 02 Kanalizace a závlahy včetně zemních prací	2 137 858,00	2 586 808,18
03	SO 03 Veřejné osvětlení	547 562,00	662 550,02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství pěší zóny CII

Objekt:

00 - VRN

KSO:

Místo: Píbram

Zadevatel:

Město Píbram, Tyršova 108, 261 01 Píbram

Uchazeč:

SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk

Projektant:

ASPIRA projektční ateliér

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ283 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**139 592,02**

DPH základní  
sazba snížená

Základ daně  
139 592,02  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
29 314,32  
0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**168 906,34**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství péřl zóny CII

Objekt: 00 - VRN

Místo: Pířbram

Zadevatel: Město Pířbram, Tyřkova 108, 261 01 Pířbram  
Uchazeř: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pořty 513, 33501 Nepomuk

Datum: 6. 11. 2018

Projektant: ASPIRA projektní ateliér  
Zpracovatel:

Kód řlř - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

139 592,02

### VRN - Vedleřl rozpořtové náklady

139 592,02

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

85 000,00

VRN3 - Zařlzení staveniřtě

49 592,02

VRN4 - Inženýřská činnost

3 000,00

VRN7 - Provozní vřlvy

1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství pčší zóny CII

Objekt: 00 - VRN

Místo: Píbram

Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Město Píbram, Tyršova 108, 261 01 Píbram

Projektant: ASPIRA projektní atelier

Uchazeč: SILNICE NEPOMUK a.s., U Pošty 513, 33501 Nepomuk

Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>139 592,02</b>
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				139 592,02
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				85 000,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	85 000,00	85 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				49 592,02
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	49 592,02	49 592,02
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 000,00
3	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00
5	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství páříf zóny C/II

Objekt:

01 - SO 01 Zpavněné plochy

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Místo Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Uchazeč:

SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 613, 33601 Nepomuk

Projektant:

ASPIRA projektční ateliér

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

263 42 812

DIČ:

CZ263 42 812

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 924 987,98**

DPH základní  
určená

Základ daně

4 924 987,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 034 247,48

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 959 235,46**

NEKAPITULAC  
Stavba: Úprava veřejného  
Objekt: 01  
Místo: Z

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Úprava veřejného prostranství pášší zóny CII  
Objekt: 01 - SO 01 Zpevněné plochy  
Místo: Pířbram  
Zadávatel: Město Pířbram, Tyršova 108, 281 01 Pířbram  
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pořty 513, 33501 Nepomuk

Datum: 6. 11. 2018  
Projektant: ASPIRA projekční ateliér  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 924 987,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 705 478,08**

1 - Zemní práce

761 345,98

2 - Zakládání

45 052,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 538,50

4 - Vodorovné konstrukce

221 401,60

5 - Komunikace pozemní

2 584 721,38

8 - Trubní vedení

61 540,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

210 597,32

997 - Přesun sušě

783 170,62

998 - Přesun hmot

54 110,25

### PSV - Práce a dodávky PSV

**32 712,96**

787 - Konstrukce zámečnické

32 712,96

### M - Práce a dodávky M

**112 372,94**

21-M - Elektromontáže

94 453,64

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

17 919,30

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**74 424,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství pěší zóny CH

Objekt: 01 - SO 01 Zpevněné plochy

Místo: Příbram  
 Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram  
 Uchazeč: SKLNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33601 Nepomuk

Datum: 6. 11. 2016  
 Projektant: ASPIRA projekční ateleř  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 924 987,98</b>
<b>D 1 Práce a dodávky HSV</b>							<b>4 705 478,08</b>
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>761 345,96</b>
1	K	113100134	Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,000	30,46	396,96
2	K	113100142	Rozebírání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 654,000	20,05	33 162,70
3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m <sup>2</sup>	82,000	552,16	45 277,12
	W		35*47		82,000		
4	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80,000	64,18	5 134,40
5	K	113107211	Odstranění podkladu z kamenná těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 702,000	16,58	28 219,16
	W		13*1854*35		1 702,000		
6	K	113107222	Odstranění podkladu z kamenná drcaného tl 200 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 702,000	39,09	66 531,16
7	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapežané v hornině tl. 4 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	203,800	131,04	26 705,95
	W		(1806*145+33*12+12,4*27,5)*0,1		203,800		
8	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m <sup>3</sup>	246,800	190,28	46 956,17
	W		30*1*1		30,000		
	W		20*1,5*1,5		45,000		
	W		80*1*1		80,000		
	W		153*1*0,6		91,800		
	W		Součet		246,800		
9	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tl. 3	m <sup>3</sup>	246,800	212,24	52 380,83
	W		30*1*1		30,000		
	W		20*1,5*1,5		45,000		
	W		80*1*1		80,000		
	W		153*1*0,6		91,800		
	W		Součet		246,800		
10	K	132201101	Hloubení rýh tl do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,840	186,76	1 083,33
	W		6,635*0,5*0,85*2		5,840		
	W		Součet		5,840		
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/špeniny z horniny tl. 1 až 4	m <sup>3</sup>	493,800	79,63	39 305,37
	W		246,8*2		493,600		
	W		Součet		493,800		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/špeniny z horniny tl. 1 až 4	m <sup>3</sup>	203,800	283,44	57 803,07
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tl. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	246,800	43,26	10 676,57
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	246,800	93,10	22 977,08
15	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	7,000	66,14	462,98
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m <sup>3</sup>	0,105	1 690,00	176,40
	W		7*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,105		
17	K	181951102	Úprava pláň v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m <sup>2</sup>	2 033,000	12,77	25 961,41
	W		1803*145+33*12+27,5*12,5		2 033,000		
	W		Součet		2 033,000		
18	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tl 1 až 4 objem do 1 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000	1 411,20	25 168,00
19	M	10321100	zabudování substrát pro výsadbu VL	m <sup>3</sup>	7,500	1 690,00	12 600,00
	W		15*0,6 *Přepočtené koeficientem množství		7,500		
20	K	184102116	Výsadba dřevin s balet D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	1 176,00	17 640,00
21	M	02650396	řím neboštyl (Urmusminor) v. 400cm	kus	15,000	14 700,00	220 500,00
22	K	184216133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	15,000	288,96	4 334,40
23	M	60561267	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 2cm dl 3m	kus	45,000	147,84	6 652,80
	W		15*3 *Přepočtené koeficientem množství		45,000		
24	K	184216412	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	15,000	78,94	1 184,10
25	M	28613216	hrubka drenážní celopertorované PE-HD přímé vsakovací se spojku DN 300 SN8	m	4,500	598,08	2 691,28
	W		15*0,3		4,500		
26	K	184911211	Rozpraštění valounků velikostí do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	33,000	46,48	1 533,84
27	M	58337401	kamenno dekorativní (kačňak) frakce 8/16	t	5,280	923,60	4 906,29
	W		52*0,16 *Přepočtené koeficientem množství		5,280		
28	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	33,000	36,18	1 193,94
29	M	09311011.M01	geotextilie při prorůstání kořenek	m <sup>2</sup>	37,950	49,00	1 859,55
	W		33*1,16 *Přepočtené koeficientem množství		37,950		
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>45 052,11</b>
30	K	215801101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m <sup>2</sup>	2 033,000	7,48	15 206,84
31	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamenná frakce 16 až 32 mm	m <sup>3</sup>	2,787	1 362,20	3 786,48
	W		6,635*0,5*0,1*2		0,664		
	W		3,2*6,635*0,1		2,123		
	W		Součet		2,787		
32	K	274313611	Zakládové páty z betonu tl. C 16/20	m <sup>3</sup>	4,572	2 577,40	11 783,87
	W		6,635*0,5*0,35*2		2,322		
	W		1,8*0,5*0,5*3*2		2,250		
	W		Součet		4,572		
33	K	278113134	Zakládové zed tl do 300 mm z tvárné ztraceného bednění včetně výplně z betonu tl. C 18/20	m <sup>2</sup>	8,350	1 344,00	11 222,40
	W		6,35*0,5*2		6,350		
	W		1*2*0,4*2		2,000		
	W		Součet		8,350		
34	K	278361821	Výstuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	0,084	36 220,80	3 042,56
	W		8,360*10*0,001		0,084		
	W		Součet		0,084		
<b>D 3 Světlé a kompletní konstrukce</b>							<b>3 538,50</b>
36	K	356315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,500	2 368,00	3 538,50
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>221 401,60</b>
36	K	434214445	Osazení 2B schodišťových stupňů broušených nebo leštěných oboustranně do otvorů se zazděním	m	52,000	897,12	46 660,24
	V		2,5*10*2		52,000		

D Typ  
 07 M 58373126  
 36 K 4343121438  
 W  
 39 D 5  
 4

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	59373755	stůpň schodišťový nosný prefabrikovaný 155x320 mm	m	52,000	2 943,68	147 971,36
38	K	434912140R01	Zřízení prefabrikovaných bočnic schodů 4*2*2	m	16,000	1 680,00	26 880,00
	W						
	D	5	Komunikace pozemní				2 584 721,38
39	K	564881111	Podklad ze štěrnodřevě ØD tl 200 mm	m2	12,000	184,84	1 975,60
40	K	564871111	Podklad ze štěrnodřevě ØD tl 250 mm	m2	1 803,000	202,72	365 504,16
	W		288*1535		1 803,000		
41	K	564811511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	12,000	55,78	669,36
42	K	571905110.R01	Posyp krytu křemičitými pískami ve dvou vrstvách 268*1535	m2	1 803,000	14,00	25 242,00
	V				1 803,000		
43	K	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	12,000	11,48	137,76
44	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11 (ABS) tř. 1 tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,000	481,69	5 779,20
45	K	596811226.M01	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 1 m2 plochy přes 300 m2 pomocí techniky	m2	1 803,000	420,00	757 260,00
46	M	59746006.M01	Dlažba plošná betonová gigantická 80x80x8 cm antracit 288	m2	284,080	704,85	200 262,20
	V				284,080		
	W		288*1,06 *Přepočtené koeficientem množství		284,080		
47	M	59746006.M02	dlažba plošná betonová gigantická 120x90x8 cm přírodní 1535	m2	1 627,100	734,65	1 227 891,02
	W				1 535,000		
	V		1535*1,06 *Přepočtené koeficientem množství		1 627,100		
	D	8	Trubní vedení				61 540,32
48	K	899131112	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez parky	kus	4,000	14 111,06	56 444,32
49	K	896331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusu do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 274,00	5 096,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				210 597,32
50	K	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus	2,000	430,08	860,16
51	M	74910180	sloupek parkovací akropný, uzamykací, komazil 13 natýl, 60 x 80 x 38 cm	kus	2,000	2 811,20	5 622,40
52	M	74910185	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	2,000	385,40	770,80
53	M	74910190.M01	plastový lanoz tl 4,8 m	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
54	K	914111111	Montáž vizuálně dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	219,52	219,52
55	K	914611111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	283,36	283,36
56	K	914531111	Montáž nástavce na sloupek velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	1,000	96,08	96,08
57	M	40445257	opracení svorka na sloupek D 70 mm	kus	1,000	78,50	78,50
58	K	918231212	Osazení chodňového obrubníku betonového stejitého bez boční opěry do lože z betonu prostého (1,7*2+1,52*2)*15 Součet	m	96,600	278,64	26 723,42
	W				96,600		
	V				96,600		
59	M	58217037	obrubník parkový přírodní 50x5x20cm 96,8*2,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	185,132	48,04	8 987,78
	W				185,132		
60	K	918231213	Osazení chodňového obrubníku betonového stejitého s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,2+2,5+2*1+2,5+2*1*2 Součet	m	16,200	332,64	5 388,77
	W				16,200		
	V				16,200		
61	M	58217016	obrubník betonový chodňový 100x5x23 cm 16,2*1,06 *Přepočtené koeficientem množství	m	17,010	128,80	2 190,89
	W				17,010		
62	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	21,000	383,60	8 055,60
63	M	58217041	obrubník bezbariérový betonový přímý 21*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	m	21,210	101,92	2 161,72
	W				21,210		
64	K	919122122	Třísňení epoxi zvlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm a třísňím profilem 3+2,8+2,8+1,035 Součet	m	9,235	87,38	806,77
	V				9,235		
	W				9,235		
65	K	936104212	Montáž odpadkového koše páskováním na sloupy nebo sloupky	kus	8,000	179,34	1 434,72
66	M	74910120	koš odpadkový plastový (možnost upevnění), výška 84 cm, průměr 38 cm, obsah 50 l	kus	8,000	2 680,00	21 280,00
67	K	952902121	Čistění budov zametání dráhy podlahy (1803*145+12*27,5*12,5)*2 Součet	m2	4 000,000	3,34	13 380,00
	W				4 000,000		
	V				4 000,000		
68	K	953942851	Osazení schodišťového zábradlí do otvorů ve stupních nebo balkonové desce na MC	kus	4,000	114,24	456,96
69	K	962042321	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 "betonové květníky akonstrukce" 40 Součet	m3	40,000	1 260,00	60 400,00
	W				40,000		
	V				40,000		
70	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních ze sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	409,92	409,92
71	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	124,000	126,55	15 693,44
72	K	869021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	80,000	216,04	17 283,20
73	K	876085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	410,000	60,83	24 612,30
	D	997	Přesun sutě				763 170,62
74	K	997221561	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km 1021,34 Součet	t	1 021,340	48,60	49 534,98
	W				1 021,340		
	V				1 021,340		
75	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů 1021,34 1021,34*10 *Přepočtené koeficientem množství	t	10 213,400	11,31	115 513,55
	W				10 213,400		
	V				10 213,400		
76	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km 643,462 643,462 Součet	t	643,462	54,66	35 171,63
	W				643,462		
	V				643,462		
77	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů 643,462 643,462*10 *Přepočtené koeficientem množství	t	6 434,620	14,58	83 668,07
	W				6 434,620		
	V				6 434,620		
78	K	997221811	Nekládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 021,340	94,08	96 087,87
79	K	997221812	Nekládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	643,620	143,36	92 269,36
80	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládková) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 625,862 625,862 Součet	t	625,862	140,00	87 620,68
	W				625,862		
	V				625,862		
81	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládková) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	17,800	224,00	3 942,40
82	K	997221865	Poplatek za uložení na skládce (skládková) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 1021,34-17,6*209,8 Součet	t	1 207,540	156,80	189 342,27
	W				1 207,540		
	V				1 207,540		
	D	998	Přesun hmot				54 110,25
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným	t	1 521,233	26,88	40 860,74
84	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným za zvýšený přesun do 1000 m	t	1 521,233	8,89	13 219,51
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 712,96



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				32 712,96
85	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg 4*2	m	8,000	224,00	1 792,00
89	K	767220420	Montáž zábradlí schodičkového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 40 kg 4*2	m	8,000	365,12	2 920,96
87	M	74910601.M01	zábradlí v. 0,9 m 4*2	m	8,000	3 500,00	28 000,00
D		M	Práce a dodávky M				112 372,94
D		21-M	Elektromontáže				94 453,64
88	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících výšky do 12 m	kus	9,000	5 600,00	50 400,00
89	K	210204125-D	Demontáž patic stožárů osvětlení žlutých	kus	9,000	3 360,00	30 240,00
90	K	210204201-D	Demontáž elektrovýstroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000	660,00	5 940,00
91	K	210802012-D	Demontáž kabelu AJ do 1 kV páj kuleť průřezu 4x25 mm <sup>2</sup> složených volně (AYKY)	m	153,000	33,60	5 140,80
92	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,020	90 820,80	1 816,42
93	K	ZV	Zednické výpomoci	%	0,020	90 820,80	1 816,42
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				17 919,30
94	K	220182002	Zařízení ochranné trubky HDPE do chráněky 110 mm	m	30,000	28,00	840,00
95	M	56241111.M01	trouba HDPE tloušťka 8 kPa d = 100 mm přilepná	m	30,000	491,40	14 742,00
96	K	PM	Přidružený materiál	%	0,050	15 582,00	779,10
97	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,050	15 582,00	779,10
98	K	ZV	Zednické výpomoci	%	0,050	15 582,00	779,10
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				74 424,00
99	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	150,000	496,16	74 424,00

KRYCÍ LIST  
Stavba: Úprava veřejného pr  
Objekt: 02 - p

na celkem (CZK)  
32 712,80  
1 792,00  
3 820,85  
0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství části zóny CII  
Objekt:

**02 - SO 02 Kanalizace a závlahy včetně zemních prací**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 108, 251 01 Příbram  
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk  
Projektant: ASPIRA projekční ateliér  
Zpracovatel:  
Poznámky:

CC-CZ:  
Datum: 6. 11. 2018  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 263 42 812  
DIČ: CZ263 42 812  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 137 858,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně
2 137 858,00
0,00

Sezba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
448 950,18
0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**2 586 808,18**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství péči zóny CII  
Objekt: 02 - SO 02 Kanalizace a závlahy včetně zemních prací  
Město: Město Píbram, Tyršova 108, 261 01 Píbram  
Zadavatel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk  
Uchazeč:

Datum: 6. 11. 2018  
Projektant: ASPIRA projektní ateliér  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

D1 - Vedení trubní - dešťová kanalizace  
D2 - Vedení trubní - vodovod  
D3 - Zemní práce  
D4 -

2 137 858,00  
1 097 573,25  
207 048,79  
0,00  
833 235,96

SOUPIS PRACÍ  
Stavba: Úprava veřejného  
Objekt: 02 - p  
Město: Píbram  
Zpracovatel:

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Úprava veřejného prostranství 1. zóny CII  
 02 - SO 02 Kanalizace a závlahy včetně zemních prací

Město: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram  
 Zadavatel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk  
 Uchazeč:

Datum: 8. 11. 2018  
 Projektant: ASPIRA projekční atelier  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 137 858,00</b>
<b>D D1 Vedení trubní - dešťová kanalizace</b>							<b>1 097 573,25</b>
1	K	871 31 3121	Montáž potrubí plastové DN 150	m	42,000	18,80	705,60
2	K	871 35 3121	Dílo, DN 200	m	38,000	21,28	808,64
3	K	871 37 3121	Dílo, DN 250	m	136,000	28,12	3 803,32
4	K	Pol1	Potrubí PVC KG DN 150	m	42,000	150,06	6 303,36
5	K	Pol2	Dílo, DN 200	m	38,000	237,44	9 022,72
6	K	Pol3	Dílo, DN 250	m	136,000	320,32	43 563,52
7	K	877 35 3121	Montáž tvarovek DN 200	ks	20,000	82,88	1 637,60
8	K	877 37 3121	Dílo, DN 250	ks	14,000	105,28	1 473,92
9	K	Pol4	Tvarovky, koleno DN 150/45°	ks	13,000	84,00	1 082,00
10	K	Pol5	Dílo, koleno DN 200/45°	ks	3,000	169,12	507,36
11	K	Pol6	Dílo, odbočka DN 200/150 - 45°	ks	4,000	295,68	1 182,72
12	K	Pol7	Dílo, odbočka DN 250/150 - 45°	ks	11,000	610,40	6 714,40
13	K	Pol33	Dílo, odbočka DN 250/200 - 45°	ks	3,000	841,12	2 523,36
14	K	884 41 1112	Rovizní šachty DN 1000	kpl	6,000	24 840,04	147 840,24
15	K	884 93 1111	Montáž polymerbetonových žlebů DN 150	m	148,000	504,00	74 592,00
16	K	Pol8	Žlab DN 150 1 m	ks	123,000	3 010,55	370 297,65
17	K	Pol9	Žlabová vpusť DN 150 0,5 m	ks	17,000	8 031,20	102 530,40
18	K	Pol10	Revizní díl 0,5 m s odtokem	ks	33,000	4 480,00	147 840,00
19	K	Pol11	Čelo s odtokem	ks	31,000	470,40	14 582,40
20	K	Pol12	Čelo páně	ks	3,000	889,28	2 667,84
21	K	462 31 1151	Betonové podkladní lože	m3	47,000	2 016,00	94 752,00
22	K	892 31 1151	Zkouška těsnosti	m	207,000	33,80	6 985,20
23	K	Pol13	Přesun hmot	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00
24	K	Pol14	Geodetické zaměření	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00
25	K	Pol15	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00
<b>D D2 Vedení trubní - vodovod</b>							<b>207 048,79</b>
3	K	871 18 1121	Montáž potrubí PE 40	m	143,000	79,52	11 371,36
4	K	Pol16	Dodávka potrubí PE o 25	m	30,000	21,28	638,40
5	K	Pol17	Dodávka potrubí PE o 32	m	27,000	33,60	907,20
6	K	Pol18	Dodávka potrubí PE o 40	m	142,000	52,64	7 474,88
7	K	Pol19	Signální vodič	m	200,000	18,80	3 760,00
8	K	Pol20	Výstražné fólie	m	200,000	17,92	3 584,00
9	K	882 23 3111	Proplach a deinfekce	m	200,000	25,76	5 152,00
10	K	882 24 1111	Tlakové zkoušky	m	200,000	17,92	3 584,00
11	K	891 37 9111	Montáž návrtavých pasů	kpl	1,000	1 120,00	1 120,00
12	K	Pol34	Dodávka navrt. pasů 100 / 5/4°	kpl	1,000	8 608,00	8 608,00
13	K	891 24 1221	Montáž šoupátek DN 5/4°	ks	1,000	790,72	790,72
14	K	Pol22	Dodávka šoupátek DN 5/4°	ks	1,000	11 894,40	11 894,40
15	K	891 21 1111	Kulové kohouty KK 5/4°	kpl	2,000	738,08	1 476,16
16	K	891 21 1112	Dílo, KK 1/2"	kpl	1,000	677,60	677,60
17	K	722 23 1075	Zpětný ventil 5/4°	ks	1,000	607,04	607,04
18	K	722 23 4266	Filtr 5/4°	ks	1,000	669,76	669,76
19	K	Pol23	Dodávka a montáž systému pro zavlažování stromů	kpl	0,000	1,00	0,00
20	K	Pol24	Dodávka a montáž časového spínání závlah	kpl	16,000	3 024,00	45 360,00
21	K	Pol25	Připojka pro závlahu stromů PE 28	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
22	K	Pol26	Přípojka pro závlahu stromů PE 28	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00
23	K	891 21 3111	Montáž zemních souprav	kpl	1,000	357,27	357,27
24	K	Pol27	Zemní souprava	kpl	1,000	2 576,00	2 576,00
25	K	Pol28	Poklad šoupátkový	kpl	1,000	1 064,00	1 064,00
26	K	Pol29	Podkladová deska	kpl	1,000	448,00	448,00
27	K	893 01 2223	Osazení vodoměrné šachty	kpl	1,000	2 128,00	2 128,00
28	K	Pol35	Dod.vodoměr.šachty o 1800 mm	kpl	1,000	17 360,00	17 360,00
29	K	HZS	Přípravné a pomocné práce	hod.	40,000	336,00	13 440,00
30	K	HZS.1	Geodetické zaměření	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00
31	K	998 27 6101	Přesun hmot	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00
<b>D D3 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>
<b>D D4</b>							<b>833 235,96</b>
1	K	119 00 1401	Dočasné zajištění potrubí	m	10,000	306,78	3 067,80
2	K	119 00 1438	Dílo, kabelů	m	10,000	247,62	2 476,20
3	K	132 30 1102	Hlíoubání rýh v hornině 4	m3	342,000	1 001,28	342 437,76
4	K	132 30 1108	Příplatek za leprnost	m3	114,000	324,80	37 027,20
5	K	131 30 1201	Hlíoubání jam v hornině 4	m3	15,000	952,00	14 280,00
6	K	162 60 1102	Vodorovné přemístění výkopku	m3	149,000	180,32	26 867,68
7	K	167 10 1101	Nakládání výkopku	m3	149,000	212,80	31 707,20
8	K	171 20 1201	Uložení aparatury na skládku	m3	149,000	20,16	3 003,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	175 10 1101	Zásyp sypaninou se zhuštěním	m3	193,000	692,18	133 586,86
10	K	451 57 2111	Lože a obaly potrubí pískem	m3	144,000	1 444,80	208 051,20
11	K	588 27 0101.1	Přesun hmot	t	272,300	26,52	7 221,40
12	K	Pol31	Vytěžení stávajících sítí	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00
13	K	Pol32	Převzetí a předání staveniště, koordinace	hod.	50,000	336,00	16 800,00

celkem (CZK)  
133 562,00  
208 051,20  
7 221,40  
720,00  
100

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství pěší zóny Cíl  
Objekt:

**03 - SO 03 Veřejné osvětlení**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel:  
Město Píbram, Tyršova 108, 261 01 Píbram

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk

IČ: 263 42 812  
DIČ: C2263 42 812

Projektant:  
ASPIRA projektční atelier

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**547 562,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
547 562,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
114 988,02  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**662 550,02**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství páří zóny CII

Objekt: **03 - SO 03 Veřejné osvětlení**

Místo:

Zadavatel: Město Příbram, Tyršova 106, 261 01 Příbram  
Uchazeč: SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Počty 513, 33501 Nepomuk

Datum: 6. 11. 2018

Projektant: ASPIRA projekční ateliér

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**547 562,00**

M - Práce a dodávky M

**547 562,00**

**SOUPIS PRACÍ**  
Stavba: Úprava veřejného  
Objekt: 03  
Místo:

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Úprava veřejného prostranství pěší zóny CII

Objekt: 03 - SO 03 Veřejné osvětlení

Místo: Město Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram  
 Zadavatel: SBLNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 33501 Nepomuk  
 Uchazeč:

Datum: 6. 11. 2018  
 Projektant: ASPIRA projekční ateliér  
 Zpracovatel:


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>547 562,00</b>
D	M	<b>Práce a dodávky M</b>					<b>547 562,00</b>
1	K	FPV	Podla přidružených výkonů	%	0,006	644 037,61	2 724,19
2	K	560014	stožár osvětlov bezpatic KL4,6-133/60Z žárZn	ks	10,000	6 993,00	69 930,00
3	K	101209	kabel CYKY 4x10	m	200,000	110,74	22 148,00
4	K	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	40,000	36,64	1 465,60
5	K	171108	vodič CY 6 A107V-U	m	40,000	27,44	1 097,60
6	K	195611	šňůž kabelový 30x10mm malý	ks	25,000	9,80	245,00
7	K	296011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	156,000	55,44	8 583,20
8	K	295073	svorka pásku drátu zemnicí BR3a 2šrouby FeZn	ks	5,000	37,80	189,00
9	K	295072	svorka pásku zemnicí BR2d 2šrouby FeZn	ks	8,000	21,70	108,50
10	K	295447	svorkovnice pro pospoj ochranných vedení 1836a	ks	1,000	639,60	639,60
11	K	312911	křabiceová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	2,000	160,60	361,20
12	K	316132	křabice pancíř plast B111 117x117x58 IP54 +896	ks	2,000	181,58	363,16
13	K	630416	svít.E041 LED Twilight B8baa.31.3W.a autoregulaci	ks	10,000	17 931,19	179 311,90
14	K	679202	stožárová výzbroj SV 6.10.4 příchoz/TNC 1xRSP4	ks	8,000	513,94	4 111,52
15	K	432013	pojštřková vložka T4,0A keramická 5x20mm	ks	8,000	7,56	60,48
16	K	579222	stožárová výzbroj SV 6.10.4 příchoz/TNC 2xRSP4	ks	2,000	661,50	1 323,00
17	K	432013	pojštřková vložka T4,0A keramická 5x20mm	ks	4,000	7,57	30,28
18	K	46221	asfalt 80	kg	3,000	262,00	756,00
19	K	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	175,000	9,94	1 739,50
20	K	46512	roura korugovaná KOPODUR KD09063 pr.63/52mm	m	175,000	50,12	8 771,00
21	K	46522	roura korugovaná 09063/ epoxka 02063	ks	28,000	62,92	1 375,92
22	K	46161	kabelový žlab TK1(0,1/0,1/1m)	ks	5,000	230,16	1 150,80
23	K	46164	krýcí deska KD1(60/173,6cm)	ks	10,000	42,00	420,00
24	K	46134	beton B13,5	m3	2,100	2 390,00	4 998,00
25	K	46462	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	10,000	601,64	6 016,40
26	K	210810083	kabel(CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	200,000	78,02	15 204,00
27	K	210810048	kabel(CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,8	m	40,000	56,68	2 223,20
28	K	210800691	vodič Cu-(CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,000	39,34	1 573,60
29	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 18mm2	ks	110,000	76,18	8 269,80
30	K	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	5,000	58,94	294,70
31	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	18,000	32,48	487,20
32	K	210950101	označovací štítek na kabel	ks	25,000	15,40	385,00
33	K	210100061	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	15,000	110,60	1 659,00
34	K	210100052	ukončení kabelu v ucpávce do P36	ks	2,000	121,80	243,60
36	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úpiná mříž FeZn pr.8-10mm	m	155,000	55,44	8 593,20
36	K	210102562	ochranná svorkovnice(rukový mřížek)vč.zapoř.do 83A	ks	1,000	389,06	389,06
37	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	15,000	68,74	1 031,10
38	K	210010351	křabiceová rozvodka vč.ukonč.z.zapojení (-4456/11)	ks	2,000	411,04	822,08
39	K	210010453	křabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	2,000	501,20	1 002,40
40	K	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	10,000	728,00	7 280,00
41	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	10,000	1 772,40	17 724,00
42	K	210204201	elektronový stožárů pro 1 okruh	ks	8,000	530,60	4 244,80
43	K	210204202	elektronový stožárů pro 2 okruhy	ks	2,000	1 061,20	2 122,40
44	K	460200145	výkop kabelový šířka 35štloubka 60cm tz.lfko1,0	m	175,000	294,00	51 490,00
45	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	175,000	11,20	1 960,00
48	K	460510031	kabelový prořezp z ohebné roury plast pr.110mm	m	175,000	77,00	13 475,00
47	K	460960146	zářoz kabelové rýhy šířka 35štloubka 60cm tz.lf	m	175,000	147,00	25 725,00
48	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	0,500	280,02	140,01
49	K	460620016	právozemní úprava terénu třída zeminy II	m2	80,000	28,00	1 680,00
50	K	460610201	kabelový žlab betonový TK1 úpiné osazení	m	5,000	175,00	875,00
51	K	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	10,000	2 100,00	21 000,00
52	K	460060706	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.lfko1,0	m3	2,500	840,00	2 100,00
53	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	2,600	420,00	1 092,00
54	K	218009001	poplatek za nacyklaci svítidla	ks	10,000	12,18	121,80
55	K	218000221	autojeřáb AD060 do výšky 12m a hmotností 6t	hod	10,000	1 050,00	10 500,00
56	K	219000225	přesun autojeřábu AD060	km	20,000	77,00	1 540,00
67	K	219000103	dozory správce sítě(rozvodného závodu)	hod	5,000	1 258,60	6 293,00
68	K	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	5,000	1 258,60	6 293,00
69	K	H2S2222	Hodnotová přičtovací sazba elektrická odborný	hod	20,000	490,00	9 800,00



**HARMONOGRAM**

Popis, průběh a významné události na části silnice/územní prvky procházející v dané lokalitě s limitní jízdní rychlostí

**Akce: "Úprava Veřejného prostranství pěší zóny Cíl"**

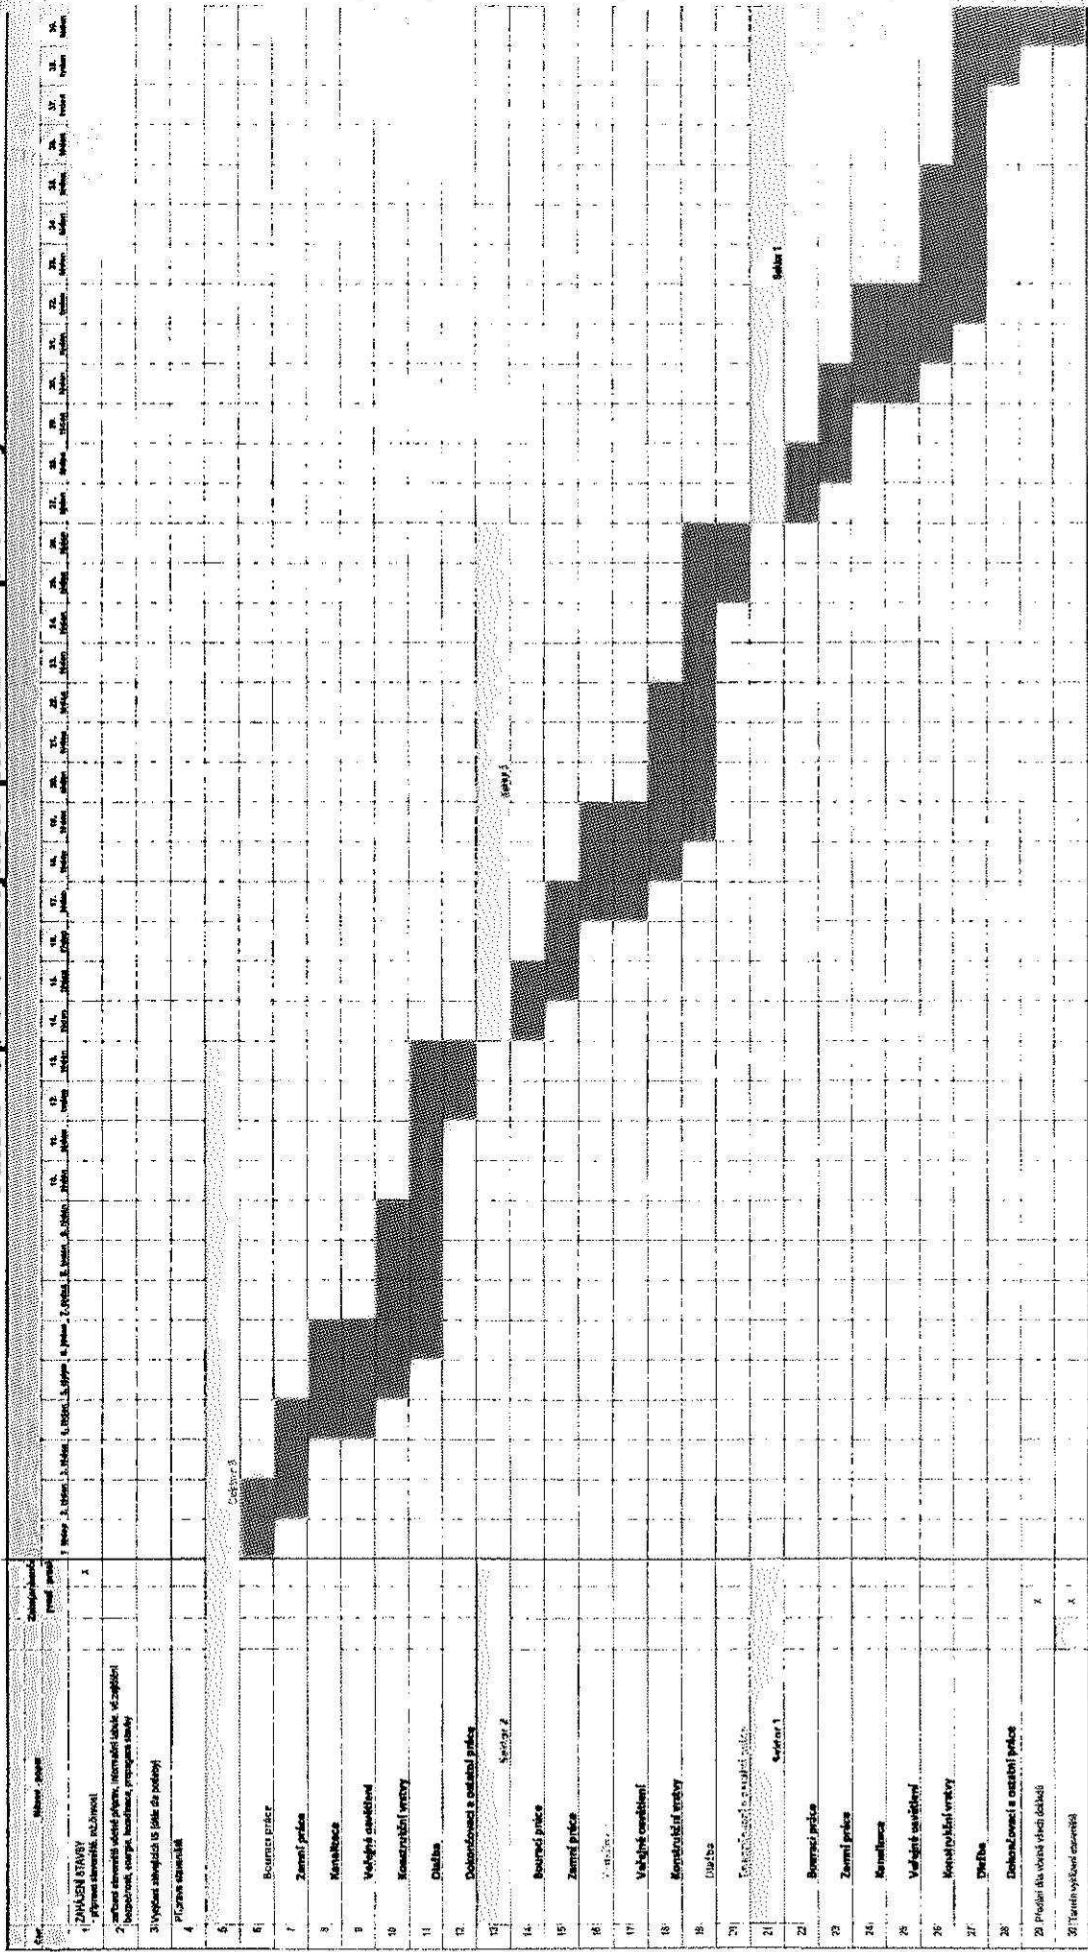

M  
MĚSTO PŘÍBRAM  
SEKCE PRÁVNÍ  
PŘÍ