

## Umístění zastávkových přístřešků

Příloha č. 1

1) Název zastávky: Příbram,, Žižkova

Ulice: Žižkova

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odříznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (zámková dlažba do obrub), montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), doasfaltování prostoru po odstranění stávajícího podkladu a po instalaci nového zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.



2) Název zastávky: Příbram, Sevastopolské náměstí

Ulice: Sevastopolské nám.

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odříznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub), montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), dosypání zeminy v prostoru po odstranění stávajícího podkladu a po instalaci nového zastávkového přístřešku. Položit ACO 11+, 50/70 (asfaltový beton střednězrný na přilehlém chodníku v ploše 16 m<sup>2</sup>).

Osazení odpadkového koše s popelníkem.






3) Název zastávky: Příbram,Zdaboř,Fialka

Ulice: U Školy

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odříznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub), montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), dosypání zeminy v prostoru po odstranění stávajícího podkladu a po instalaci nového zastávkového přístřešku.

**Větší rozměr zastávkového přístřešku (délka min. 4050 mm, max. 4650 mm)!**

Osazení odpadkového koše s popelníkem.

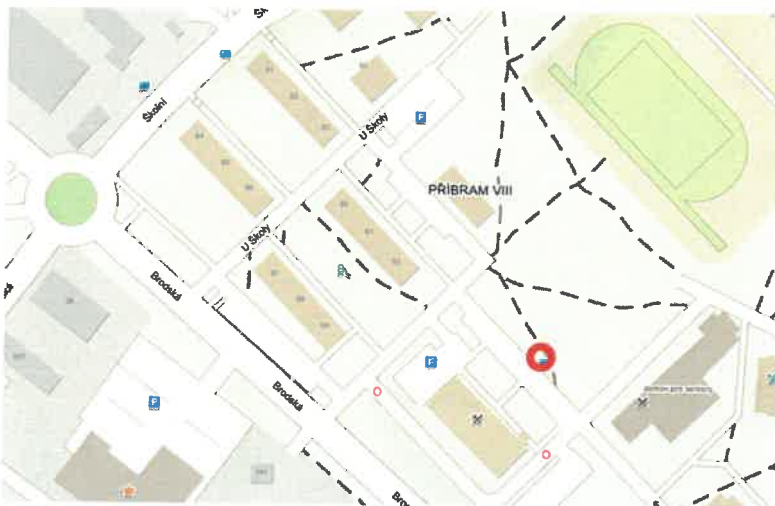





4) Název zastávky: Příbram,, II.poliklinika

Ulice: Osvobození

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, , odstranění zvýšené nástupní plochy v chodníku následné položení ACO 11+, 50/70 (asfaltový beton střednězrný) a zalití spar.

Odříznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, úprava v prostoru po odstranění stávajícího podkladu ACO 11+, 50/70 (asfaltový beton střednězrný).

**Větší rozměr zastávkového přístřešku (šířka min. 5400 mm, max. 6200 mm)!**

Zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek (POZOR! jiné umístění, posunutí od středu budovy polikliniky, z čelní strany směrem doleva, tak aby přístřešek lícovale se stávající zídkou), montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0) následná úprava vnitřního prostoru ACO 11+, 50/70 (asfaltový beton střednězrný). Přemístění stávající infotabule vlevo od zastávkového přístřešku (při čelním pohledu). Osazení odpadkového koše s popelníkem.







1273/1

715/34

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÉ UMÍSTĚNÍ

STÁVAJÍCÍ INFOTABULE

NOVÉ UMÍSTĚNÍ

715

628

626

620






5) Název zastávky: Příbram,,Drkolnov

Ulice: Jana Drdy

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odřiznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub), montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), dosypání zeminy v prostoru po odstranění stávajícího podkladu a po instalaci nového zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.

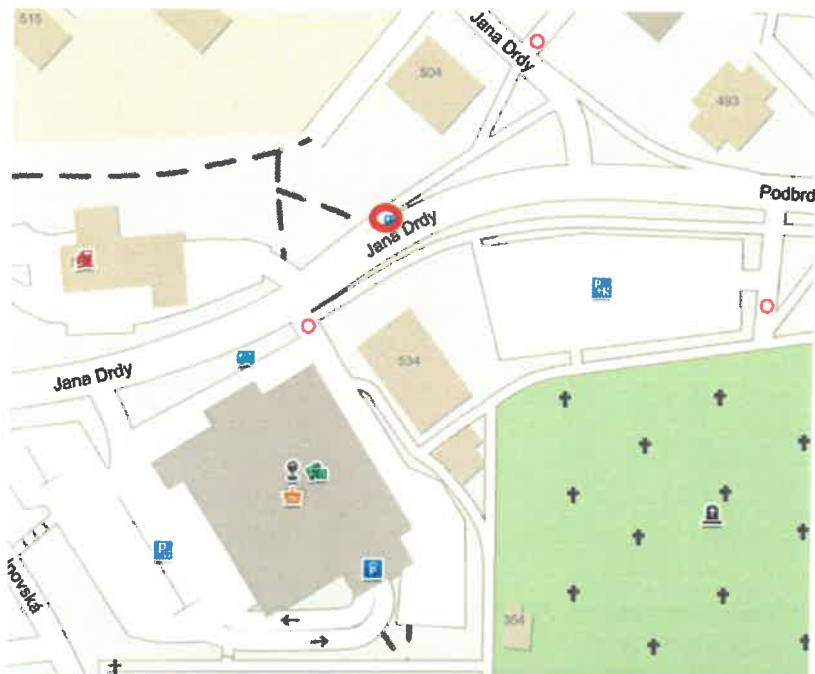

6) Název zastávky: Příbram, Zdaboř, Žežická  
Ulice: Žežická

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odříznutí stávajícího přístřešku, vybourání části stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (stávající zámková dlažba), montáž nového zastávkového přístřešku – bez boční stěny! Levá stěna z čelního pohledu), včetně nosičů jízdních řádů (A0), úprava prostoru po instalaci zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.





POUZE 2 STENY

4246/53

4363/33

4246




7) Název zastávky: Příbram, Březové Hory, Rožmitálská

Ulice: Rožmitálská

Osazení nového zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub, včetně podkladních vrstev: 40 až 50 mm frakce 4-8, 150mm šterkodrt 0-63), montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), úprava prostoru po instalaci zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.

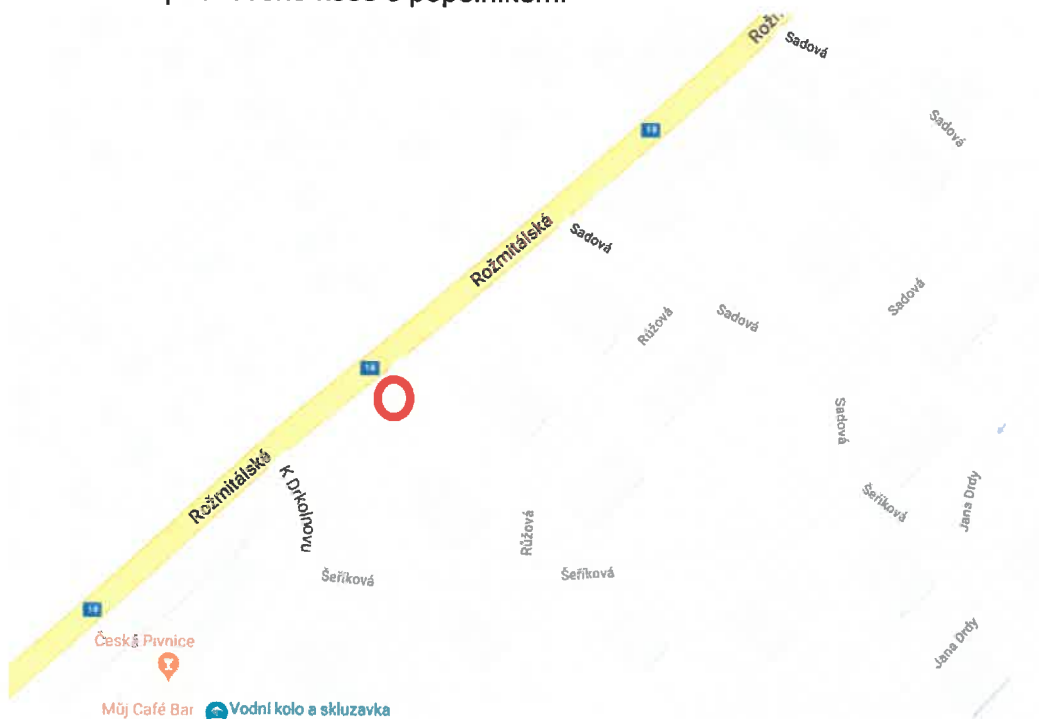



521/18

521/19

521/20

521/21

521/22

521/23

521/24

521/25

WHISTEN  
ZAST. PRÍSTREŠKA

647/18

995

521/129

647/19

3/8




8) **Název zastávky: Příbram, „Školní kruhový objezd**

**Ulice: Školní**

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odříznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub) montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), dosypání zeminy v prostoru po odstranění stávajícího podkladu a po instalaci nového zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.

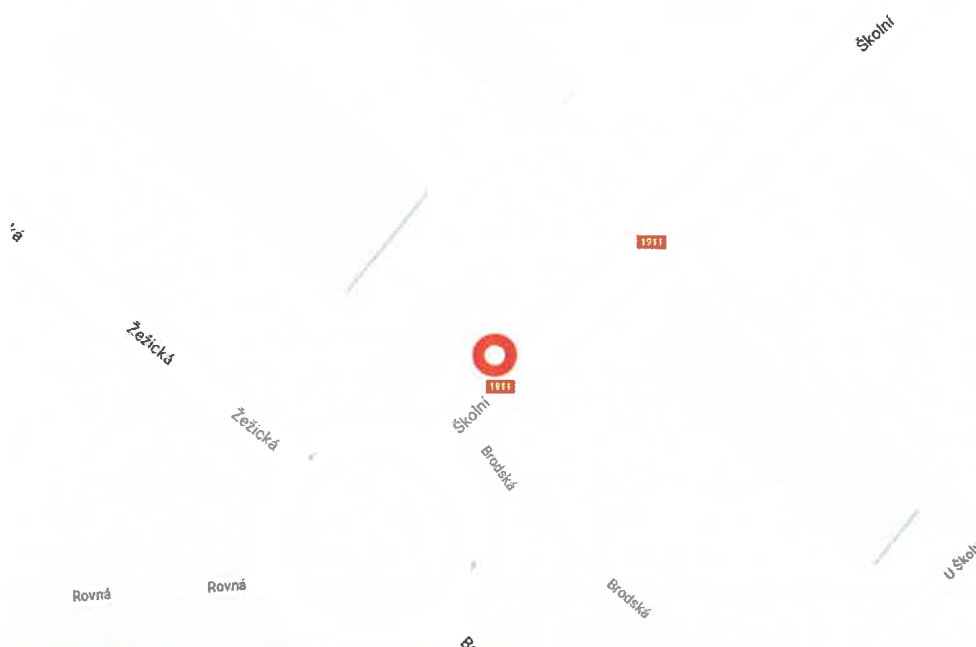






10) Název zastávky: Příbram,,Školní

Ulice: Školní (směr centrum)

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odříznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub) montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), dosypání zeminy v prostoru po odstranění stávajícího podkladu a po instalaci nového zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.

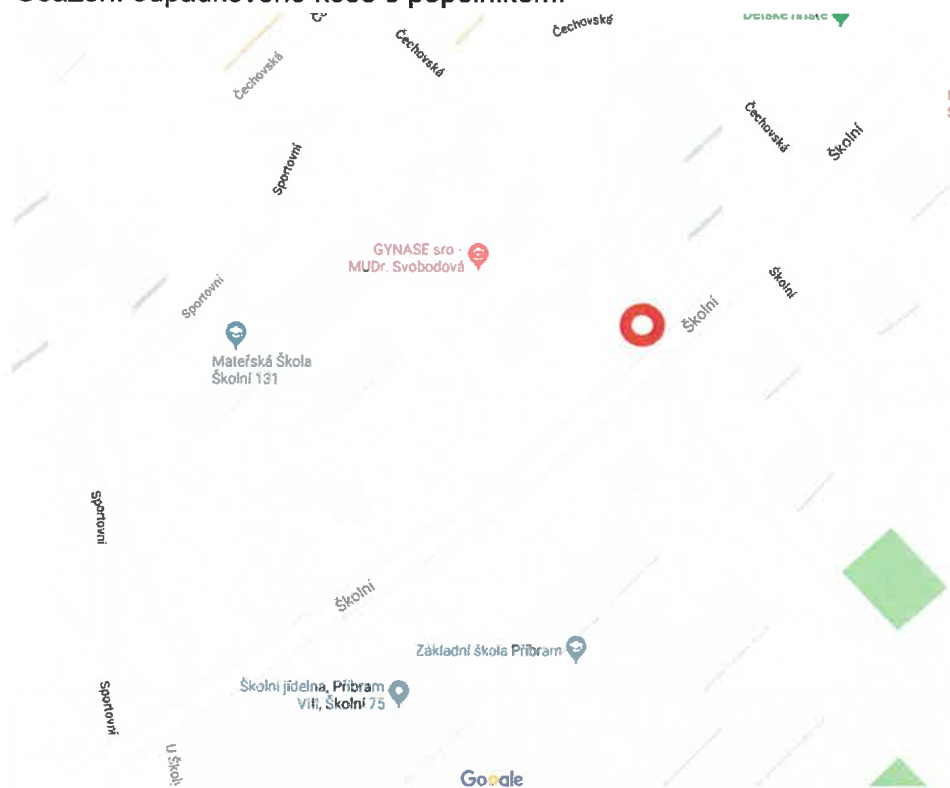


11) Název zastávky: Příbram,,Školní

Ulice: Školní (směr Zdaboř)

Obnova zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí, odřiznutí stávajícího přístřešku, vybourání stávajícího podkladu a likvidace odpadu, zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek, následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub) montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), dosypání zeminy v prostoru po odstranění stávajícího podkladu a po instalaci nového zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.

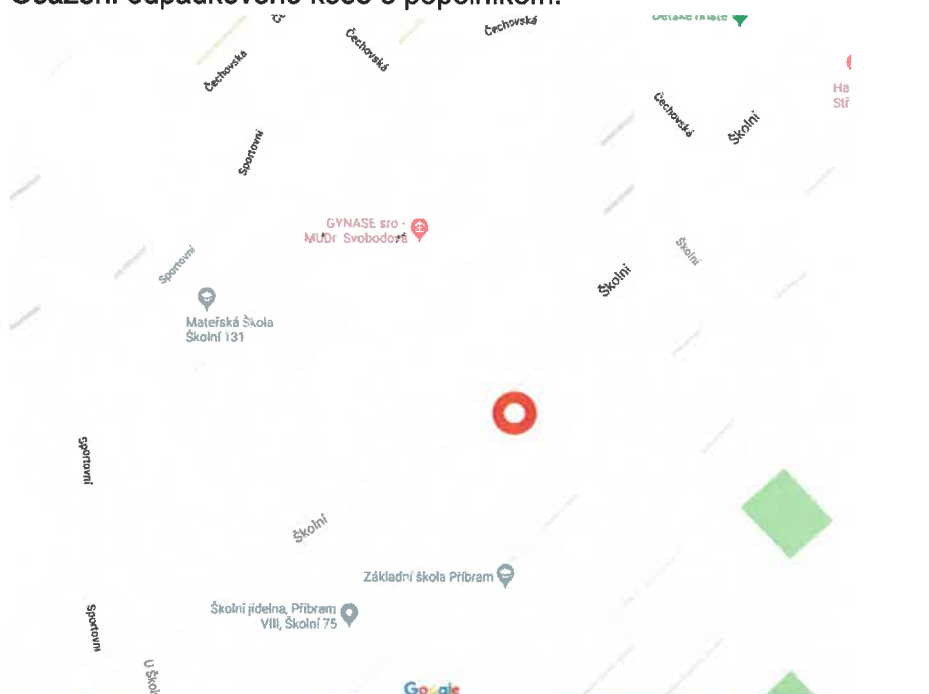




## 12) Název zastávky: Příbram,, Archiv

Ulice: Seifertova

Osazení nového zastávkového přístřešku obsahuje tyto práce: vytyčení ing.sítí , zřízení nového základu pro zastávkový přístřešek se ztraceným bedněním (umístění vedle lavičky do zeleně - terénní převýšení), následná úprava vnitřního prostoru (ACO 11+, 50/70 do obrub, včetně podkladních vrstev: 40 až 50 mm frakce 4-8, 150mm štěrkdrt 0-63) montáž nového zastávkového přístřešku, včetně nosičů jízdních řádů (A0), dosypání zeminy po instalaci nového zastávkového přístřešku.

Osazení odpadkového koše s popelníkem.

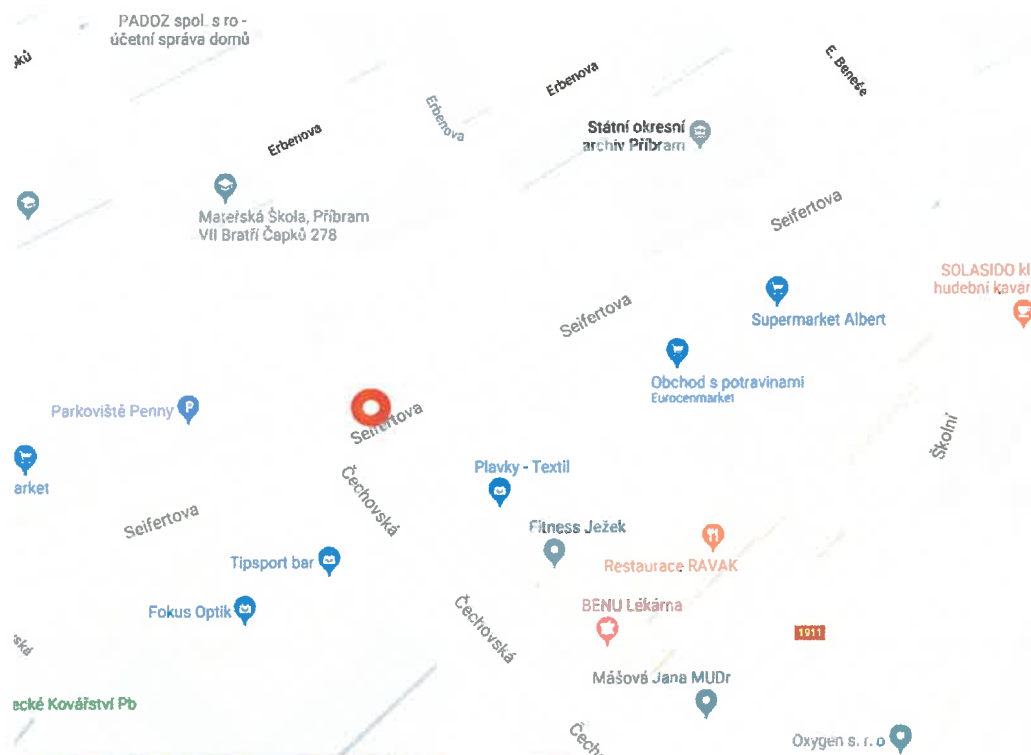

715/137

→ 715/238

ZTRACENÉ ZEMĚNÍ  
(OPERNÁ ZEDĚ)

715/226 ←

→ 715/227

715/2